

IL TUO PARTNER IDEALE |
PER IL NOLEGGIO
MACCHINE **MOVIMENTO TERRA**





DAL 1957
AD OGGI ...



L'azienda Sorme nasce nel 1957 come azienda per la riparazione di macchine agricole, pale gommate, ed industriali a fune. In modo particolare si è specializzata nel campo degli escavatori, gru cingolate a fune O&K, Ruston Bucyrus, American e Link-Belt in tutto il nord Italia. Nel tempo integra il settore **riparazione** con la **vendita** di queste macchine. Sicuramente una delle aziende più vecchie del settore in Veneto, oggi la Sorme si occupa della **manutenzione e vendita di macchine movimento terra**. Le conseguenti attività di **servizio assistenza in sede** e con **officine mobili in cantiere** e il servizio di **vendita ricambi**. Dal 2005 alle attività consolidate si affianca il **servizio di noleggio**, ove è disponibile una vastissima gamma di macchine e attrezzature: miniescavatori, minipale gommate e cingolate, escavatori, escavatori long front, pale gommate, dumper, dozer, rulli e attrezzature di tutti i tipi; fanno della Sorme una realtà in continua evoluzione e aggiornamento in un settore del noleggio in continua crescita. Grazie all'esperienza accumulata nel corso degli anni è in grado di fornire ai propri clienti il prodotto giusto per ogni tipologia di lavoro.

“Chi sceglie il nostro servizio di noleggio, sa che può contare sulle migliori macchine sul mercato, con un occhio particolare alla scelta dei mezzi più aggiornati per il rispetto delle sempre più stringenti normative in tema di inquinamento e consumi ridotti. La vasta gamma di accessori disponibili, in costante sviluppo, fa sì che sappiamo rispondere a tutte le vostre esigenze. L'assistenza puntuale in cantiere fa in modo che i tempi di fermo macchina siano ridotti al minimo. “

Federico Pressato - Responsabile Noleggio



INDICE CONTENUTI

- 4 MINIESCAVATORI GIROSAGOMA
- 6 MIDIESCAVATORI ED ESCAVATORI COMPATTI
- 8 ESCAVATORI CINGOLATI
- 10 ESCAVATORI GOMMATI
- 12 ESCAVATORI A BRACCIO LUNGO E LONG FRONT
- 14 MINIPALE GOMMATE E CINGOLATE
- 16 PALE COMPATTE E PALE GOMMATE
- 18 RULLI
- 20 DUMPER CINGOLATI E GOMMATI
- 22 DOZER
- 24 ACCESSORI PER LA DEMOLIZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
- 26 BENNE E ACCESSORI PER MINIPALE
- 28 ACCESSORI PER ESCAVATORI E MINIESCAVATORI
- 30 DECESPUGLIATORE FORESTALE
- 32 VIBROINFESSORI PIANTAPALO

NOLEGGIO MINIESCAVATORI GIROSAGOMA



MINIESCAVATORI A RAGGIO RIDOTTO

(Girosagoma, tutte con **attacco rapido** e benne a scelta, impianto martello/ pinza, **valvole di blocco**, aria condizionata)

MODELLO		U10-3	U17-3	U20-3V	U27-4
Peso operativo	t	1,10	1,70	2,20	2,60
Motore		KUBOTA	KUBOTA D902	KUBOTA D1105-E2	KUBOTA D1105-E4
Potenza	kW a giri/min	7,4/2050	11,8/2300	14/2200	15,6/2400
Profondità di scavo	mm	1800	2460	2540	2820
Max sbraccio a terra	mm	3380	4000	4370	4740
Lunghezza ingombro	mm	2980	3500	3850	4190
Larghezza max	mm	750/990	990/1240	1300/1500	1500
Altezza	mm	2230	2340	2380	2420

MODELLO		ZX33U-5	ZX48-5 A	U55-4	ZX65U-SB- 5
Peso operativo	t	3,50	4,90	5,50	6,40
Motore		YANMAR EDM-3TNV88	YANMAR EDM-4TNV88	KUBOTA V2607-DI	YANMAR 4TN94L
Potenza	kW a giri/min	21,2/2400	28,2/2400	33,8/2200	34,1/2000
Profondità di scavo	mm	3130	3630	3630	4120
Max sbraccio a terra	mm	5170	5920	5960	6420
Lunghezza ingombro	mm	4530	5390	5500	5790
Larghezza max	mm	1550	1960	1960	2000
Altezza	mm	2480	2530	2550	2540

Dati indicativi

NOLEGGIO MIDIESCAVATORI ED ESCAVATORI COMPATTI



ESCAVATORI E MIDIESCAVATORI A RAGGIO RIDOTTO

(Cingoli in gomma o ferro, Tutte con **attacco rapido** e benne a scelta, lama anteriore, impianto martello/ pinza, rotazione, **valvole di blocco**, aria condizionata)

MODELLO		KX080.4		ZX85USB-5A		TB290
		Mono	Triplice	Mono	Triplice	Triplice
Peso operativo	t	8,40	8,90	8,60	9,10	9,20
Motore		KUBOTA V3307-CR-TE4		YANMAR 4TNV94L		YANMAR 4TNV98CT
Potenza	kW a giri/min	46,5/2000		34,1/2000		51,6/2000
Profondità di scavo	mm	4600	4590	4510	4410	4470
Max sbraccio a terra	mm	7170	7670	7560	7860	7730
Lunghezza ingombro	mm	6450	6930	6820	7040	7120
Larghezza max	mm	2200		2200		2200
Altezza	mm	2540		2530		2550
Sporgenza posteriore 90°	mm	360		390		540

MODELLO		ZX135US-6	ZX225USRL-5	
		Triplice	Mono	Triplice
Peso operativo	t	15,50	24,50	25,80
Motore		ISUZU AR-4JJ1X		
Potenza	kW a giri/min	78,5/2000	128,4/2000	
Profondità di scavo	mm	5250	6120	5550
Max sbraccio a terra	mm	8240	9390	9400
Lunghezza ingombro	mm	7310	9270	9220
Larghezza max	mm	2490	2990	
Altezza	mm	2790	3030	
Sporgenza posteriore 90°	mm	245	200	

Dati indicativi

NOLEGGIO ESCAVATORI CINGOLATI



ESCAVATORI CINGOLATI PESANTI

(Tutte con **attacco rapido** e benne a scelta, impianto martello/ pinza, rotazione, **valvole di blocco**, aria condizionata)

MODELLO		ZX160LCN-6	ZX210LCN-6	ZX240LCN-6
		Triplice	Triplice	Triplice
Peso operativo	t	17,80	22,80	24,00
Motore		ISUZU AR-4JU1X	ISUZU AR-4HK1X	ISUZU AR-4HK1X
Potenza	KW a giri/min	86/2200	128,40/2000	128,40/2000
Profondità di scavo	mm	5580	5720	5720
Max sbraccio a terra	mm	8510	9250	9250
Lunghezza ingombro	mm	8420	9690	9690
Larghezza max	mm	2490	2490	2490
Altezza	mm	3030	2950	2950

MODELLO		ZX300LCN-6	ZX350LCN-6
		Triplice	Mono
Peso operativo	t	30,70	35,00
Motore		ISUZU AQ-6HK1X	ISUZU AQ-6HK1X
Potenza	KW a giri/min	197/2000	210/1900
Profondità di scavo	mm	6740	7380
Max sbraccio a terra	mm	10530	10890
Lunghezza ingombro	mm	10580	11220
Larghezza max	mm	2990	2990
Altezza	mm	3120	3150

Dati indicativi

NOLEGGIO ESCAVATORI GOMMATI



ESCAVATORI GOMMATI

(Tutte con **attacco rapido** e benne a scelta, impianto martello/ pinza, rotazione, **valvole di blocco**, aria condizionata)

MODELLO		TB295W	ZX140W-6	ZX170W-6
		Triplice LAMA E STAFFE	Triplice LAMA E STAFFE	Triplice LAMA E STAFFE
Peso operativo	t	10,80	16,00	18,40
Motore		DEUTZ TCD3.6L4	DEUTZ TCD4.1L4	ISUZU AR-4HK1X
Potenza	KW a giri/min	86/2200	105/2000	128/2000
Profondità di scavo	mm	4115	5770	6120
Max sbraccio a terra	mm	7555	9260	9780
Lunghezza ingombro	mm	6815	8170	8810
Larghezza max	mm	2335	2490	2490
Altezza	mm	3010	3220	3220

Dati indicativi



NOLEGGIO ESCAVATORI A BRACCIO LUNGO E LONG FRONT




ESCAVATORI BRACCIO LUNGO – LONG FRONT

(Benne a scelta, impianto martello/ pinza, rotazione, valvole di blocco, aria condizionata)


MODELLO		ZX210 LCN-6 BRACCIO LUNGO	ZX210 LCN-5 LONG REACH	ZX300 LCN-6 LONG REACH
		Triplice Penetratore 4500mm	Long front	Long front
Peso operativo	t	22,80	22,50	30,70
Motore		ISUZU AR-4HK1X	ISUZU AR-4HK1X	ISUZU AQ-6HK1X
Potenza	Kw a giri/min	128,40/2000	128,40/2000	197/2000
Profondità di scavo	mm	7200	11520	13060
Max sbraccio a terra	mm	10600	15470	18020
Lunghezza ingombro	mm	9690	12720	15330
Larghezza max	mm	2490	2490	2990
Altezza	mm	2950	3230	3120

Dati indicativi


Mod. ZX210 LCN-6
BRACCIO LUNGO

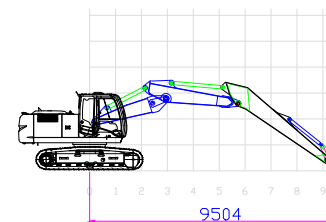

Mod. ZX210 LCN-5
LONG REACH

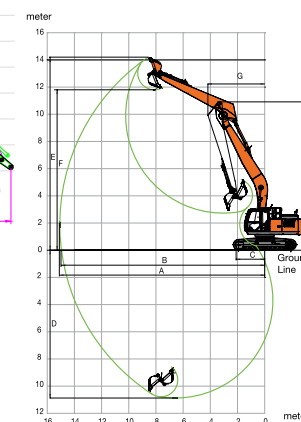

Mod. ZX300 LCN-6
LONG REACH

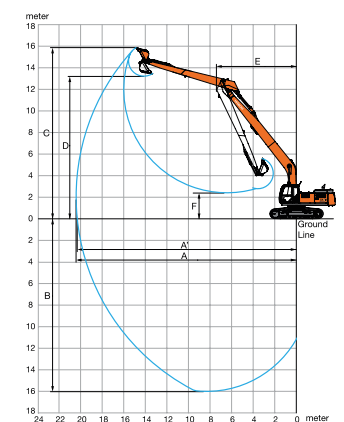

NOLEGGIO MINIPALE GOMMATE E CINGOLATE



MINIPALE GOMMATE E CINGOLATE

MODELLO		S70	SV185	TR320
		Gommata	Gommata	Cingolata
Peso operativo	t	1,26	3,00	4,35
Carico operativo	kg	343	885	1550
Motore		KUBOTA D1005-E4B-BC-3	ISM N844LTA TURBO	FPT FSH TURBO
Potenza	kW a giri/min	17,5/3000	60CV/2000	90CV/2500
Larghezza	mm	900	1678	1930
Altezza	mm	1814	1974	2043
Lunghezza con pala	mm	2472	3345	3611
Impianto Hi-Flow	Lt/min	NO	116	143
Velocità	Km/h	11	11,9/18,5	8,2/12,2

Dati indicativi



NOLEGGIO
PALE COMPATTE
E PALE
GOMMATE



PALE COMPATTE GOMMATE E PALE GOMMATE

MODELLO		221E	ZW180-6	ZW310.6
Peso operativo	t	5,6	15,10	24,5
Benna capacità	m ³	0,9 – 1,2	2,1 – 3,1	4,5
Motore		FPT	CUMMINS QSB6.7	CUMMINS QSL9
Potenza	kW a giri/min	55/2400	129/2200	232/1600
Larghezza	mm	1800	2490	2930
Altezza macchina	mm	2630	3285	3530
Lunghezza con benna	mm	5620	7770	9025
Altezza di scarico al dente	mm	2600	2790	3090
Velocità	Km/h	20/33	38,5	35,7

Dati indicativi



NOLEGGIO RULLI



RULLI VIBRANTI TANDEM E RULLI FERRO GOMMA

MODELLO		BW90 AD-5	BW120 AD-5	BW138 AC-5
		Ferro-Ferro	Ferro-Ferro	Ferro-Ferro
		1,66	2,70	4,10
Motore		KUBOTA D902	KUBOTA D1803	KUBOTA V2403
Potenza	kW a giri/min	15,1/2000	24,6/2000	33,6/2000
Larghezza	mm	956	1272	1468
Larghezza tamburo	mm	900	1200	1380
Altezza	mm	1627	1808	1900
Lunghezza	mm	2194	2529	2840
Rulli vibranti		2	2	2

MODELLO		BW177 DH-5	BW211 DH-4	BW219 DH-4
		Ferro-Gomma	Ferro-Gomma	Ferro-Gomma
		8,20	14,00	22,00
Motore		KUBOTA V3307 CR-T	DEUTZ TCD 3.6 L4	DEUTZ TCD 6.1 L6
Potenza	kW a giri/min	55,4/2000	95/2000	150/2000
Larghezza	mm	1820	2270	2300
Larghezza tamburo	mm	1686	2130	2130
Altezza	mm	1654	2990	3034
Lunghezza	mm	4541	5870	6500
Rulli vibranti		1	1	1

Dati indicativi

NOLEGGIO
DUMPER
CINGOLATI E
GOMMATI



DUMPER CINGOLATO

MODELLO		C50 CR3	MST 2200
Peso operativo	t	5,6	14,00
Capacità cassone	m ³	2,5	4,5
Motore		YANMAR	CAT C7.1
Potenza	Kw a giri/min	70/2000	186/2200
Larghezza	mm	2000	2880
Altezza macchina	mm	2680	2910
Lunghezza	mm	4540	6270

Dati indicativi

DUMPER GOMMATO

MODELLO		A30 G
Peso operativo	t	23,3
Capacità cassone	m ³	17,8
Carico operativo	kg	29000
Motore		VOLVO D11L
Potenza	Kw a giri/min	234/2100
Larghezza	mm	2954
Altezza macchina	mm	3366
Lunghezza	mm	10296

NOLEGGIO
DOZER



NOLEGGIO
ACCESSORI PER
LA DEMOLIZIONE
PRIMARIA E
SECONDARIA



**MARTELLI
DEMOLITORI**
(Per macchine
da 1,8 a 35 Ton)



**PINZE /
FRANTUMATORI
IDRAULICI**
(Per macchine
da 5 a 25,00 Ton)



**PINZE DEMOLIZIONE/
MOVIMENTAZIONE**
(Per macchine
da 5 a 25 Ton)



BENNA VAGLIATRICE
(Per macchine da 130 a 250 q)



BENNA FRANTUMATRICE
(Per macchine da 130 a 250 q)

**NOLEGGIO
BENNE E
ACCESSORI PER
MINIPALE**



FORCHE PALLETS



BENNE MISCELATRICI

(da 200 a 500lt e
da 1200mm a 2000mm di larghezza)



BENNE SPAZZATRICI



FRESATRICI AUTOLIVELLANTI

MODELLO		PL50.20	PL1000
Larghezza	mm	500	1000
Profondità di fresatura	mm	0-170	0-130
Traslazione laterale		Sì	Sì
Inclinazione		Sì	Sì
Acqua integrata		Sì	Sì
Olio richiesto	lt/min	90-160	95-200
Peso	kg	1060	1250



ESCAVATRICI A RUOTA

MODELLO		RW500	RW700
Larghezza di scavo	mm	50-130	80-130
Profondità di fresatura	mm	250-500	500-700
Traslazione laterale		Sì	Sì
Profondità idraulica		Sì	Sì
Olio richiesto	lt/min	90-160	110-160
Peso	kg	1250	1570

NOLEGGIO
ACCESSORI PER
ESCAVATORI E
MINIESCAVATORI



TRIVELLE IDRAULICHE
(Per macchine da 1,8 a 21,00 Ton)



BENNA FALCIANTE



PINZE PER LEGNAME con rotazione idraulica
(Per macchine da 3,00 a 15,00 Ton)



BENNA A POLIPO con rotazione idraulica
(Per macchine da 5,00 a 15,00 Ton)



PINZA PER TAGLIO ALBERI
(Diametro tronco 500 mm)



NOLEGGIO DECESPUGLIATORE FORESTALE



DECESPUGLIATORI TRINCIATUTTO FORESTALI

MODELLO		NKR-SB80	CKT-SB100	TBM-SB120	ECF-SB140
Peso	Kg	200	300	850	1300
Portata olio	Lt/min	33-37	43-47	105-115	185-195
Pressione	bar	195-205	195-205	275-285	295-305
Larghezza	cm	110	115	147	175
Larghezza tamburo	cm	80	100	120	140
Diametro max di trituratione	cm	2	4	13	30
Peso macchina	t	2,00-3,50	4,50-8,50	12,00-16,00	18,00-30,00

Dati indicativi



NOLEGGIO VIBROINFISSORI PIANTAPALO



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO		S-10	S-12	S-22
Peso escavatore	Ton	5-9	10-15	16-25
Peso	Kg	380	995	1250
Altezza complessiva	Mm	500	1150	1280
Dimensione pali serrabili	Mm		60-280	110-360
Pressione Max. escavatore	Bar	175	230	230
Portata Max. escavatore	Lt	55	85	175
Pressione di ritorno	Bar	6	8	10
Cicli al minuto	n/min	2200-3000	2100-2600	2200-2500
Forza d'impulso	Kn	25	50	95
Dimensioni piastra base	Mm	510x450	608x706	680x850

Dati indicativi



CONSEGNA PUNTUALE IN CANTIERE



ASSISTENZA RAPIDA





VENDITA - NOLEGGIO - ASSISTENZA

Via Monache, 21
35030 Selvazzano Dentro (PD)

T. 049 637180
F. 049 8058196

E. info@sorme.it
www.sorme.it

